

单通道数显表

CHK6A 系列

基本性能

- 0.5级精度，测控速度每秒5次。4位LED显示。
- 标配2点报警输出。可设置报警方式和报警灵敏度。
- 万能输入，通过设置选择。
- 变送、通讯和外供只能三选一。

选型说明

型号代码	技术规格		
CHK6A-	0.5级测量精度；每秒5次测控速度		
外形尺寸	A	160×80×125mm 横式	开孔尺寸：152×76（研发中）
	C	96×96×76mm	开孔尺寸：92×92（研发中）
	D	96×48×82mm 横式	开孔尺寸：92×45
面板规格	4位LED		
输入信号	万能输入，通过参数设置选择输入信号 热电偶（K/S/R/B/N/E/J/T）； 热电阻（Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53）； 电压（0-5）V/（1-5）V）； 电流（4-20）mA/（0-10）mA/（0-20）mA）		
报警	2点继电器输出，250V AC/3A，阻性负载		
变送（选件）注	M1	电流输出（4-20）mA、（0-20）mA、（0-10）mA，分辨率：1/3000， 电流输出负载≤600Ω	
通讯（选件）注	R2	RS485接口，通过参数可选：Modbus-RTU或TC-ASCII协议	
外供电源（选件）注	P1	24V±5% 50mA以下	
电源规格	V0	100-240V AC 50/60 Hz	

注：变送、通讯和外供电源功能只能三选一。

外观

■ A规格160×80面板



■ C规格96×96面板




■ D规格96×48面板




端子图

■ A规格160×80尺寸仪表

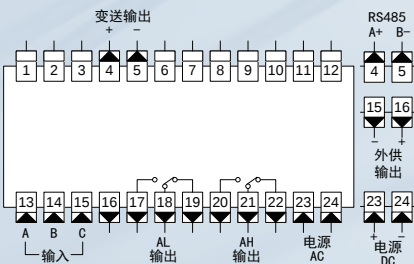

■ C规格96×96尺寸仪表

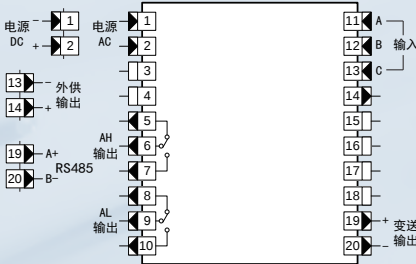

■ D规格96×48尺寸仪表

